



ISTOBAL M1

Ahol a funkcionalitás előtérbe kerül



FUNKCIONALITÁSBAN AZ ELSŐK KÖZÖTT.

Ez az ISTOBAL által kifejlesztett modell kiegészíti az egész mosó családot.

Egy gép, amely rendelkezik a piac által megigényelt, minőségi és hatékony mosás eredmények eléréséhez szükséges felszereltséggel.

Fedezze fel az ISTOBAL M'1 modell előnyeit.

ISTOBAL M'1

Az ISTOBAL legversenyképesebb modellje sok szempontból meglepő: esztétika, mechanika és funkció.

Ennek a modellnek a célja, hogy minőségi, mégis egyszerű mosást kínáljon.

A külső, tiszta vonalakkal tervezett modell, minden technológiai szempontból rendkívül megbízható.





► Teljesítmény

Mosás fázisok

A fúvókák új fajta elrendezése, amelyet az öblítés során sampon és víz felvitelére használnak, maximalizálja az elérhető teljesítményt, mégis minimalizálja a fogyasztást és optimalizálja a termékek alkalmazását.

– Sampon:

6 fúvóka a szerkezeten 5,82 L / perc [1,28 gpm],

3 bar [43,5 PSI].

– Öblítés:

2 külső fúvóka a szerkezeten 19,6 L / perc [5,178 gpm],

3 bar [43,5 PSI].

► Technológia

Vezérlő

Egy PLC, egységes modulokkal és rugalmas konfigurációs lehetőségekkel az opcionális extrákhoz. A Profinet kommunikációs protokoll használata javítja a kommunikációt, és csökkenti a gépre kötött vezetékeket valamint csatlakozókat.

Vezérlő állás

Lehetővé teszi a készülék összes külső opcionális extrájának csatlakoztatását.


Elérhető külső vagy beépített változatokban.



Mosási méret

Max. jármű magasság	2.300	
Jármű szélessége	2.500	
Sínek hossza	9.000	10.000
A sínek közötti távolság	2.854	

Minden mérés mm-ben

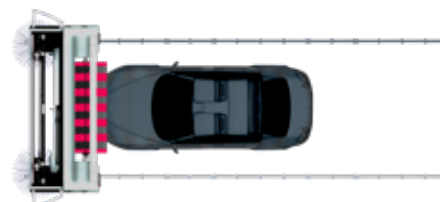

► Szerkezet

Kompakt design

Horganyzott kompakt szerkezet, amely az összes alkatrész és elem összeszerelésének optimalizálására szolgál, szilárd, de vonzó megjelenésű.




► Mechanizmus

Függőleges kefék

Teljesen átfedő súrolás a függőleges kefékkel, változó sebességű hajtás-vezérelt menettel.

A függőleges kefe dőlésszögének vezérlése a mosás során javítja a mosás minőségét és a pontosságot az olyan helyeken mint például az autó oldala és teteje közötti illesztések.





HOMLOKZAT Piktogrammok



A mosási fázisokat ábrázoló dekoratív piktogramok. Két különböző használati verzióban érhető el.

KEFE Színek

Égszínkék (Feel/hab)	Ultramarin kék (Feel/hab)	Zafír kék (Feel/hab)	Kobalt-kék (Feel/hab)
Halványlila (hab)	Grafit fekete (Feel/hab)	Poros szürke (Feel/hab)	Antracit szürke (Feel/hab)
Kén-sárga (Feel/hab)	narancs (Feel/hab)	Epervörös (Feel/hab)	
Zöldcitrom zöld (Feel/hab)	Smaragd zöld (hab)	Fenyő zöld (Feel/hab)	

BURKOLAT Színek

RAL 9016	RAL 9010	PANTONE® Hűvös szürke 1C	RAL 1013
RAL 7040	RAL 9006	PANTONE® 424 C	RAL 1003
RAL 1021	RAL 2004	RAL 3020	PANTONE® 348 C
RAL 5004	RAL 5015	RAL 5003	RAL 5010
RAL 5011	PANTONE® 280 C	RAL 9005	

Szárítás



A 12 kW-os statikus szárító két felső fúvókából és két oldalsó fúvókából áll, négy, egyenként 3 kW-os turbinával.

Alváz mosás



Kétféle lehetőség választható: statikus alvázmosás 10 bar [145,038 PSI], 90 L / perc [19,8 gpm] és az oszcilláló alvázmosás 15 bar [217,557 PSI], 120 L / perc [26,4 gpm].

Szárító viasz



Ez a termék jobb száradás eredmények kivételéhez ajánlott. A terméket a külső fúvókákon keresztül kerül felvitelre.

Hab




Ez a termék a legmakacsabb szennyeződések meglazításához ajánlott. Egy második fúvókás ciklus alkalmazásával kerül alkalmazásra, 3 bar [43,5114 PSI], 12,2 L / perc [2,684 gpm].

Fröccsenés védő burkolat



Mikro perforált függönyök, amelyek megakadályozzák a fröccsenést a mosás során.

Kerék mosás

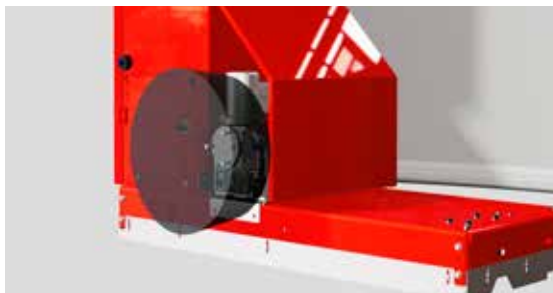

A teljes autómosásnak magába kell foglalnia a jármű kerekeit is. Kapható lapos vagy spirális kefékkel.

