



ÜGYELÜNK
A RÉSZLETEKRE

D'tail
by IStoBAL



KÜLÖNBSÉGET TESZ

Járműve felületének tisztítása nem mindig elegendő a tökéletes befejezéshez. Egy különleges befejezéshez néhány apró részlet hatalmas különbséget tehet. Ezért az ISTOBAL egy széles körű tartozék választékot kínál önnek mely minden igényt kielégítőnek lett tervezve, a belső terek professzionális tisztításától kezdve a tökéletes pumpálásig, teljes törődést és karbantartást biztosítva.





4AA10 / 4AA20 modellek

Általános jellemzők



- > Robosztus
- > Megbízható
- > Kevés karbantartást igényel

Főbb tulajdonságok

- > Személyre szabható a felső borítás színe
- > AISI 304 rozsdamentes acél, vagy választott színre festett szerkezet.
- > Széleskörű fizetési rendszer: érmék, zsetonok, proximity kártya, kombinált módszer
- > Külső kijelző idő és szolgáltatás mutatóval
- > 4 poliészter szűrő betét külső vagy automatikus szűrőrázóval
- > 5 vagy 10 m szívó tömlő
- > IW Manager szoftver az integrált irányításhoz

Műszaki tulajdonságok


- > Turbina típusú motor, 1.1 kW (egy fázis), 1.75 kW és 2.2 kW (három fázis)
- > Maximum szívás: 3.000 mm H₂O
- > Maximum áramlás: 330 m³/h
- > Szűrő felület: 4 x 2,600 cm² = 10,400 cm²
- > Tartály kapacitása: 36L



◀ Modell 4AA10



Turbina



Modell 4AA20 ▶



Turbina részlet



PORSZÍVÓK



Modell 4AA00

Általános tulajdonságok



- > Egyszerű
- > Hatékony
- > Funkcionális

Főbb jellemzők

- > AISI 304 rozsdamentes acél szerkezet
- > 2 poliészter szűrő betét, beépített szűrő rázóval
- > Zseton, vagy érme alapú fizető rendszer
- > Szolgáltatás visszaszámláló
- > 5 vagy 10m hosszú szívó tömlő

Műszaki jellemzők

- > 2 by-pass motor, 1 kW (230V)
- > Maximum szívás: 2.200 mm H₂O
- > Maximum áramlás: 400 m³/h
- > Szűrő felszíne: 2 x 2,600 cm² = 5,200 cm²
- > Tartály kapacitása: 27 L



Modell 4AA00 ►



Motor részlet



TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK

FIZETŐ RENDSZER

Három alternatív fizető rendszer áll rendelkezésre: mechanikus vagy elektromos érme elfogadó és proximity kártya. Mind a három magában foglal egy külső kijelzőt mely a fenmaradó szolgáltatás idejét mutatja. Rongálás elleni védelem választható mint extra.



LEVEGŐFÚJÓ ÉS ILLAT

Levegőfújó a legszűkebb sarkok eléréséhez vagy finom illat befújásához.



IW MANAGER

Új szoftver a mosó létesítmény minden gépének teljes vezérléséhez és helyi irányításához.



RUGÓS TARTÓ

A rugós tartó szerkezete, a tömlő használatát úgy teszi lehetővé, hogy megóvja azt attól hogy a földön heverjen, és a fúvóka károsodjon.



Modell 4QA00

Általános jellemzők

- > Egyszerű
- > Funkcionális
- > Sokoldalú

Főbb jellemzők


- > AISI 304 rozsdamentes cél szerkezet
- > Termék választó
- > Külső kijelző időzítő visszaszámlálóval, és belső szolgáltatás számlálóval
- > Dekoratív burkolat
- > Kettő vagy négy fajta termék adagolására

Konfiguráció:

- > **Külső előmosás**
Lapos fúvóka a rovarok eltávolításához, és felni tisztító termékekhez
- > **Belső gondoskodás**
Illatanyag spray és műszerfal illetve kerékápoló vegyszer

Műszaki jellemzők:

- > Áram: 2x55W vagy 4x55W
- > Tömegáram: 0.22 L/perc előmosás vagy 0.08 L/perc spray
- > Kapacitás: 2 x 20 L / 4 x 10 L
- > Tömlő hossza: 3.5 m forgó kar nélkül vagy 8 m forgó karral
- > Feszültség: 230 V

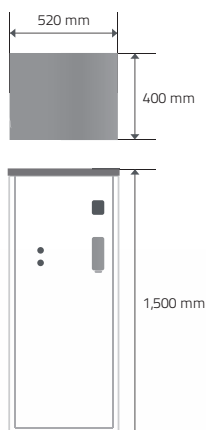

Modell 4QA00 ►

LEHETŐSÉGEK

- > Fízető rendszer: mechanikus vagy elektronikus érme/zseton fogadó
- > Forgókar
- > Belső fűtés
- > **eSens**® termékek



Permetező

2 LEHETSÉGES
KONFIGURÁCIÓ
KÜLSŐ ELŐMOSÁS
VAGY BELSŐ
GONDOSKODÁS



Analóg Modell 4VA01

Általános jellemzők

- > Pontosság
- > Felhasználó barát
- > Dizájn

Jellemzők:

- > Rozsdamentes acél szerkezet AISI 304
- > Könnyű leolvasni, pontos nyomás kijelzés. EC irányelveknek megfelel
- > Csak levegő, vagy levegő + víz
- > Levegő és víz tömlő felcsévlővel vagy spirál tömlővel

Műszaki jellemzők:

- > Nyomás: 0 -10 bar
- > Érzékenység: 0.1 bar
- > Tömlő hossza: 8 m (tömlőtekercs) vagy 7.5 m (spirál tömlő)

Digitális Modell 4VA11

Általános jellemzők

- > Pontosság
- > Megbízhatóság
- > Egyszerűség

Jellemzők:


- > Rozsdamentes acél szerkezet AISI 304
- > Letisztult és precíz LCD nyomás kijelző. EC irányelveknek megfelel
- > Hangjelzés és kikapcsol ha a beállított nyomást eléri
- > Automatikus víz és levegő tömlő felcsévlő
- > Fizető rendszer: érme, zseton, proximity kártya, kombinált módszer
- > Dupla-fúvóka pumpa adapter

Műszaki jellemzők:

- > Áram forrás : 230 V
- > Nyomás: 0.3 -10 bar
- > Kijelzés pontosság: <0.08 bar
- > Tömlő hossza: 8 m

LEHETŐSÉGEK

- > Választható fizető rendszerek

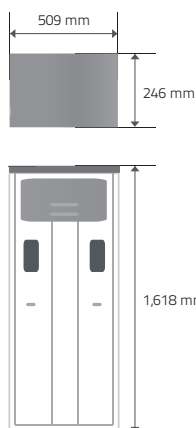


Modell 4VA01 ▶

A megfelelő
kerék nyomás
előnyei
+ Biztonság
- WE
- Üzemanyag
fogyasztás



LEHETŐSÉGEK

- > Belső kompresszor hozzáadásának lehetősége, tartályos vagy direkt típusú.

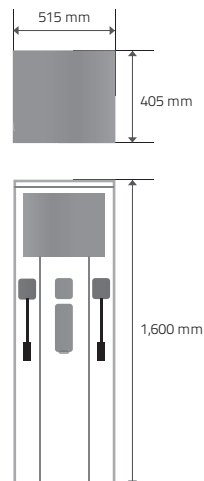

◀ Modell 4VA11



KERÉK PUMPÁK ÉS MŰSZEREK



Modell 4LA00

Általános jellemzők

- > Dizájn
- > Hatékonyság
- > Funkcionális

Jellemzők:

- > AISI 304 rozsdamentes acél szerkezet
- > Félautomata tisztítók a legszennyezettebb lábtörlő részekhez
- > Mosás/szárítás választó
- > 80cm szélesen tisztít
- > Fizető rendszer: érme vagy zseton
- > Szolgáltatás számláló

Műszaki jellemzők

- > Ventilátor: 1 kW
- > Felhasználható kefe hossz: 80 cm
- > Feszültség: 380V

Modell 4LA11

Általános jellemzők

- > Automatikus
- > Letisztult
- > Robosztus

Jellemzők:


- > Automatikus futószalag rendszer, öntisztító ciklussal
- > 2 kefe henger, és 2 speciális szárító henger
- > Száraz vagy nedves (víz) tisztítás választás
- > Szolgáltatás és idő számláló kijelző

Műszaki jellemzők:

- > Használható kefe szélesség: 54 cm
- > Feszültség: 380V

LEHETŐSÉGEK

- > Fertőtlenítő opció hozzá adható.
- > Belső fűtés.

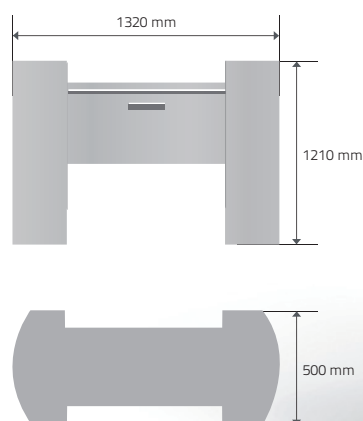


Modell 4LA00 ▶



LEHETŐSÉGEK

- > Fertőtlenítő hozzá adható

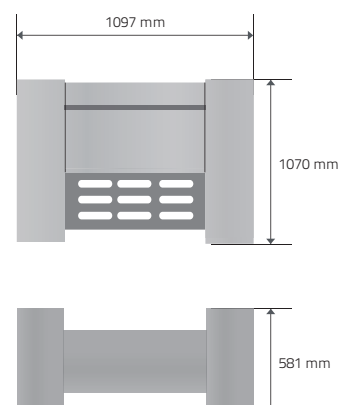

SZŐNYEGTISZTÍTÓ



Szárító Modell 4SA00

Jellemzők:

- > Rozsdamentes acél szerkezet AISI 304
- > Ergonómikus szárító fúvóka
- > Szolgáltatás számláló
- > Ø 50 mm tömlő

Konfigurációk:

- > Önálló önkiszolgáló
- > Beépített Modulboxban
- > Beépített épületben

Műszaki jellemzők


- > Áram: 2x1,45 kW
- > Áramlás: 355 m³/h
- > Feszültség: 230 V



Fúvóka

LEHETŐSÉGEK

- > Falra, vagy oszlopra szerelt kar.
- > Zseton vagy érme alapú fizető rendszer a fő fizető rendszerrel való csatlakozással
- > Meghosszabítás a kiegészítő tömlő számára
- > Dekoratív borítás



Modell 4SA00 ▶



Törlőkendő adagoló Modell 4XA00

Jellemzők:

- > AISI 304 rozsdamentes acél szerkezet
- > Papír hiány jelzőfény
- > Szolgáltatás számláló

Konfigurációk:



- > Papír vagy textil
- > Vegyszeres papír vagy textil

Műszaki jellemzők:

- > Áram: 80 W vagy 150 W
- > Max henger szélesség: 390 mm
- > Feszültség: 230 V

LEHETŐSÉGEK

- > Mechanikus vagy elektronikus érme/zseton fizetési rendszer
- > Dekoratív borítás



◀ Modell 4XA00



VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

Szőnyeg poroló Modell 4049100

Jellemzők:

Galvanizált acél rács
rozsd elleni védelemmel,
és 60 literes zárható
porgyűjtővel.



Szőnyeg poroló Model 4049000

Tulajdonságok:

Hajlított cső, D=60 mm
galvanizált acél, rozsd elleni védelemmel.



TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK



> Hang és hő
szigetelés




> Pumpa adapter



> Fűtés



> Kompresszorok

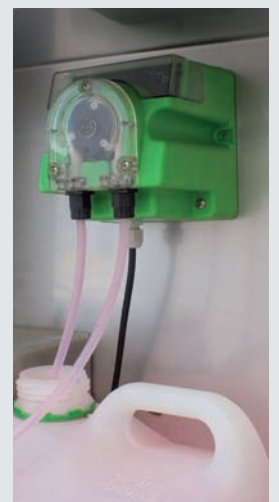

> Vegyszer adagolás

ÜGYELÜNK A RÉSZLETEKRE

Az ISTOBAL által kifejlesztett előtető lehetővé teszi az összes járműtisztító tartozék integrált elhelyezését, ezzel professzionális megjelenést kölcsönözve a létesítménynek.

Az előtető kényelmes és kellemes helyet biztosít a felhasználók számára az autó tisztításához.

- ✓ KÖNNYŰ SZERKEZET
- ✓ TÖBB HELY A GÉPEK SZÁMÁRA
- ✓ TESTRESZABHATÓ SZERKEZET ÉS MÉRET



MŰSZAKI ADATOK

- > A vonatkozó szabványok (Eurocodes 1, 2 és 3) szerint méretezett szerkezetek
- > Önálló vagy hozzáadott egységek
- > Sima felületű PVC ponyva (680g/m²) antibakteriális kezeléssel
- > Telepítéshez szükséges anyagok
- > Építési munkákhoz szükséges szerelvények.



Méret (mm) [in]

Szélesség	5.000 [16'-4 7/8"]	5.500 [18'-1 1/2"]	6.000 [19'-8 1/4"]	6.500 [21'-3 7/8"]	7.000 [22'-11 7/8"]	7.500 [24'-7 1/4"]	8.000 [26'-3"]
Hosszúság	5.000 [16'-4 7/8"]						
Magasság	2.300 [7'-6 1/2"]						

Választható színek:



